


Классические сплит-системы серии FAVORITE II



ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

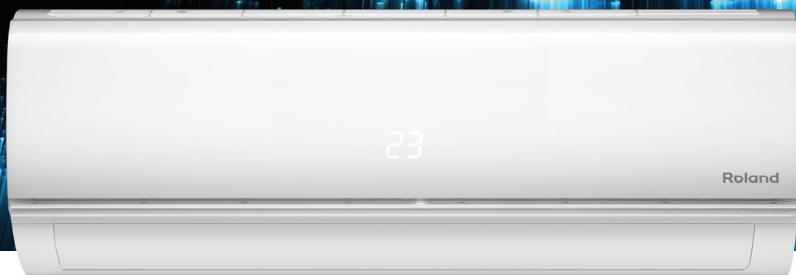

НИЗКИЙ УРОВЕНЬ ШУМА



СКРЫТЫЙ ДИСПЛЕЙ



4 РЕЖИМА РАБОТЫ

Внутренний блок	FU-07HSS010/N3-IN	FU-09HSS010/N3-IN	FU-12HSS010/N3-IN	FU-18HSS010/N3-IN	FU-24HSS010/N3-IN	
Внешний блок	FU-07HSS010/N3-OUT	FU-09HSS010/N3-OUT	FU-12HSS010/N3-OUT	FU-18HSS010/N3-OUT	FU-24HSS010/N3-OUT	
Напряжение питания, В Гц	220-240 В / 50 Гц					
Производительность (охлажд.), Вт	2 200	2 640	3 520	5 280	7 250	
Потребляемая мощность (охлажд.), Вт	685	822	1 097	1 645	2 385	
Энергоэффективность (охлажд.)	A/3,21	A/3,21	A/3,21	A/3,21	B/3,04	
Номинальный ток (охлажд.), А	3,28	3,49	4,77	7,15	10,36	
Производительность (обогрев), Вт	2 360	2 790	3 810	5 570	8 110	
Потребляемая мощность (обогрев), Вт	654	773	1 055	1 543	2 466	
Энергоэффективность (обогрев)	A/3,61	A/3,61	A/3,61	A/3,61	C/3,29	
Номинальный ток (обогрев), А	2,84	3,36	4,59	6,71	10,72	
Расход воздуха внутрен. блока, м³/ч	375/445/485	365/468/585	388/482/593	542/664/819	638/792/997	
Расход воздуха внешнего блока, м³/ч	1 900	1 900	2 000	2 000	3 300	
Тип хладагента	R410A					
Компрессор	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	GMCC	
Уровень шума внутрен. блока, дБ(А)	25,5/31,5/35	25/34/38	31/37,5/41,5	31/36,5/42,5	32/41,5/46,5	
Уровень шума внешнего блока, дБ(А)	51,5	52	56,5	57	59,5	
Максимальная длина магистрали / перепад высот, м	20/8	20/8	20/8	25/10	25/10	
Гарантированный диапазон рабочих температур наружного воздуха (охлаждение/обогрев), °С	+18 ... +43 / -7 ... +24					
Размер прибора (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	715×285×194	805×285×194	805×285×194	957×302×213	1 040×327×220
	Внешний блок	681×434×285	720×495×270	770×555×300	770×555×300	845×702×363
Размер упаковки (Ш×В×Г), мм	Внутренний блок	780×360×285	870×360×285	870×360×285	1 035×380 305	1 120×405×310
	Внешний блок	795×495×345	828×525×298	900×585×345	900×615×348	965×765×395
Вес нетто, кг	Внутренний блок	7,4	8,1	8,1	11,1	13,2
	Внешний блок	22,1	26,9	30,8	40	48,8
Вес брутто, кг	Внутренний блок	9,6	10,2	9,9	14,3	16,2
	Внешний блок	24	28,9	33,1	42,9	52,0

Контактная информация

WWW.ROLAND.COM.RU